


Handleiding filterpatroon wisselen P31



1. Indicatie *filterpatroon vervangen* knippert. Zet de compressor uit en haal de stekker uit het stopcontact
2. Draai de kraantjes open en ontlucht de filterhuizen compleet

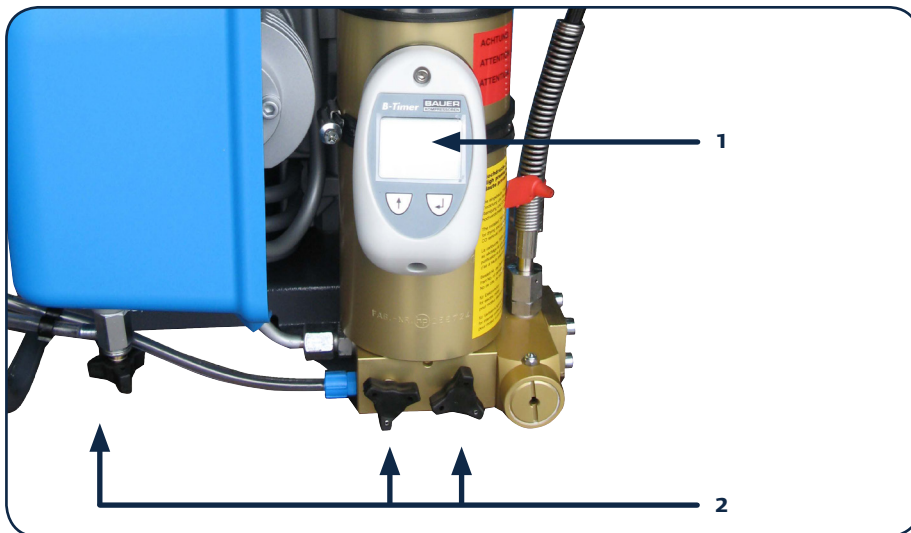


3. Draai de filterkop open tegen de klok in




4. Haal het filterpatroon uit het filterhuis door aan het haakje van het filterpatroon te trekken



5. Haal het filterpatroon uit de beschermkoker en uit de vacuümverpakking

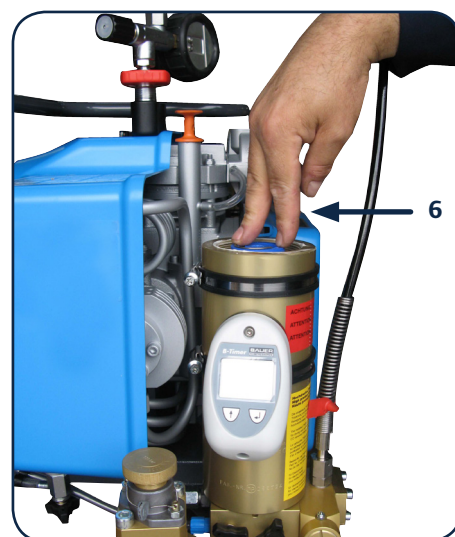


6. Plaats het filterpatroon in het filterhuis, druk deze stevig aan, deze moet klikken

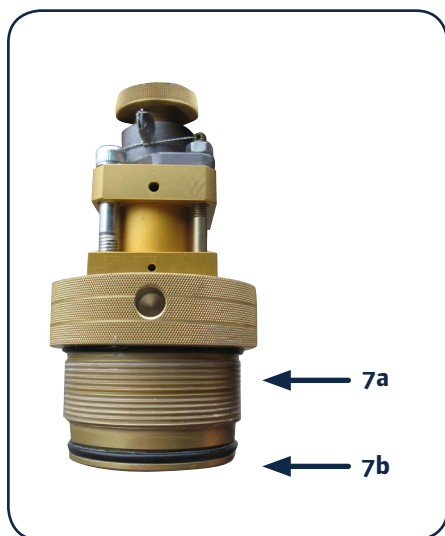


7a. Controleer de O-ring, deze dient ter bescherming
7b. Controleer de O-ring, deze is voor de afdichting



8. Draai de filterkop weer in het filterhuis met de klok mee tot deze compleet vast zit. Draai hem dan 1/8 slag weer tegen de klok in, dus heel iets losser. Nu is hij goed gemonteerd

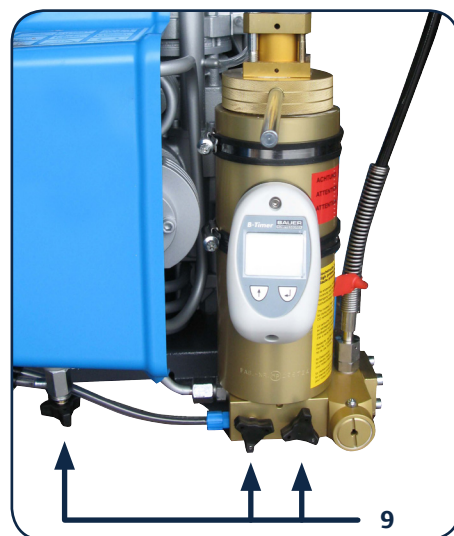

9. Draai de afblaaskraantjes weer stevig dicht

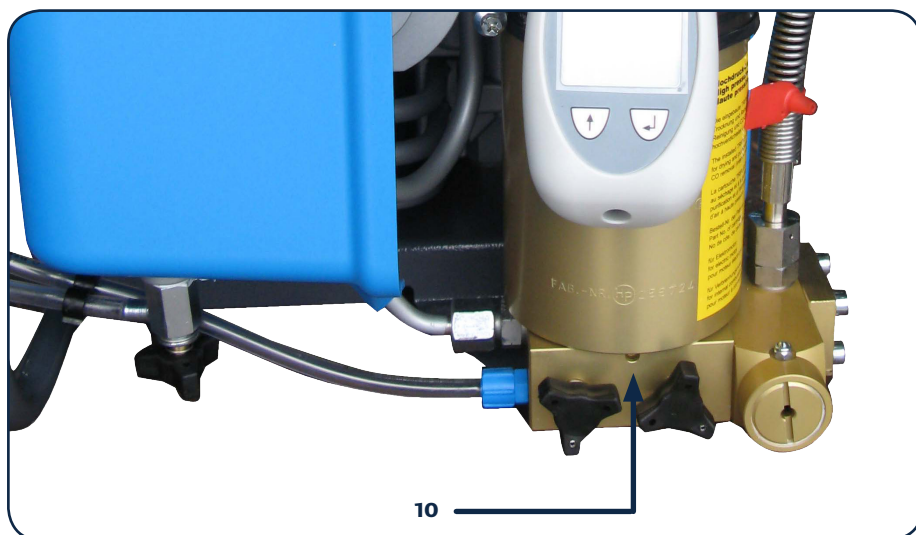

10. Komt er uit dit voorste gaatje lucht, dan zit het filterpatroon er niet goed in of de O-ringen van het filterpatroon zijn beschadigd



11. Vergeet niet de B-Timer te resetten!